


# LETTORE SCANNER

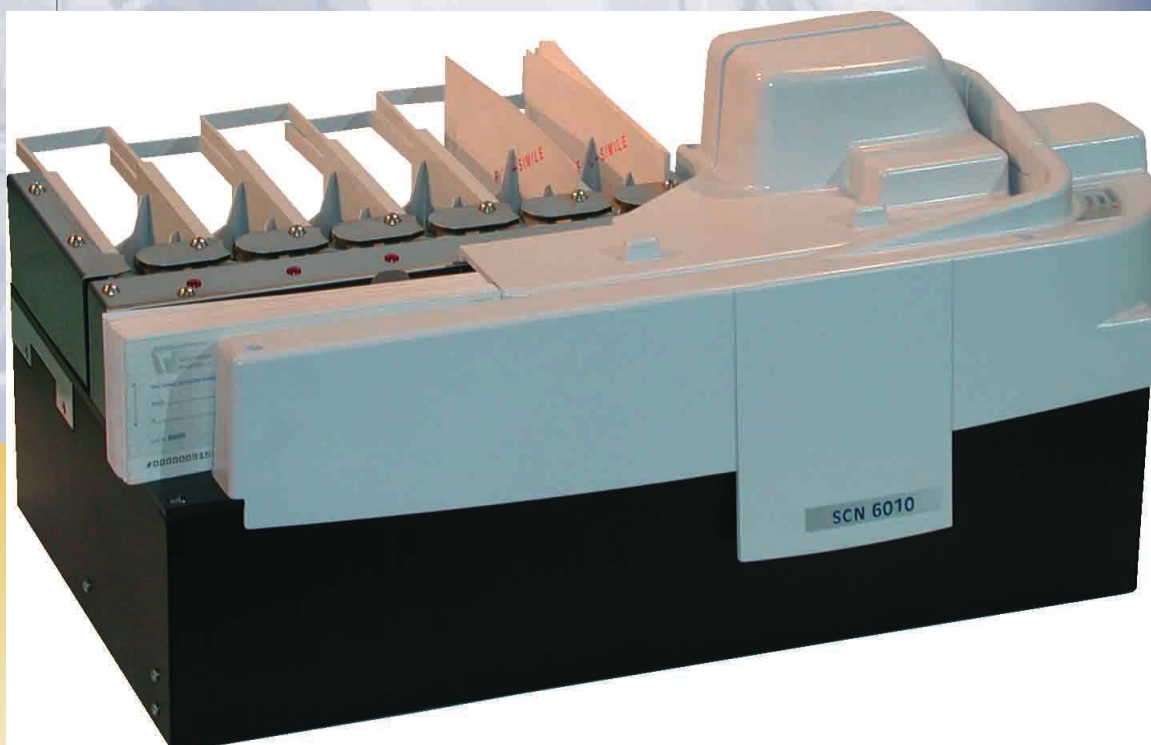

# SCN 6010

**Lettores codeline  
MICR ed OCR**  
**Cattura immagini  
fronte e retro**  
**Inserimento  
automatico documenti**  
**Sei caselle di raccolta**  
**Testine di stampa  
inkjet, fronte o retro**

SCN6010 è una periferica per il trattamento di documenti bancari e finanziari, costituita da un lettore di codeline MICR ed OCR, e un sistema di acquisizione e scannerizzazione immagini fronte e retro.

La velocità di trasporto (fino a 150 doc/min) e la capacità della tasca di ingresso la

rendono ideale per un uso nel retroportello.

E' fornita di una testina di stampa retro, per una girata variabile.

Altre righe di stampa opzionali sono disponibili, sia fronte che retro.

L'interfaccia di connessione al computer è USB 2.

LETTORE  
SCANNER

## WALTHER ITALIA SPA - DATI TECNICI SCN 6010

## MODELLO BASE

- Inserimento automatico documenti (capacità fino a 450 documenti) con sensore doppio spessore
- Cattura immagini fronte e retro
- Sei caselle di raccolta per i documenti processati (125 docs. ciascuna)
- Testina di lettura MICR CMC7/E13B

## OPZIONI

- Testina di lettura OCR
- Timbro rotativo autoinchiostante fronte o retro
- Testina di stampa inkjet, per girata, fronte o retro.
- Girata e selezione automatica tasca, in base alla codeline letta (i parametri di selezione possono essere impostati in macchina)
- Scanner a colori
- Prestazioni: fino a 150 doc/min
- Possibilità di connessione di moduli sorter aggiuntivi, fino ad un max. di n° 3 (24 caselle)

## SPECIFICHE DOCUMENTI

- Lunghezza: 105-240 mm.
- Altezza: 60-108 mm. per scannerizzazione [Altezza immagine: max 108 mm.; la macchina è in grado di trattare anche documenti più alti]
- Risoluzione immagine: 100 o 200 dpi, con 256 livelli di grigio, TIFF G4 , JPEG
- peso: 70-120 g/m2

## TIPO DI CONNESSIONE

Interfaccia USB2

## ALIMENTAZIONE

Mains & power: 110/240 Vac 50÷60 Hz, 60VA  
Interruttore ON/OFF su macchina, lato poster.

## DIMENSIONI E PESO

Dimensioni: 540x282x260 mm.  
Peso: 15 Kg

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Condizioni operative: 15 ÷ 35°C 20 ÷ 80% R.H.  
Immagazzinaggio: 0 ÷ 45°C 5 ÷ 95% R.H.  
Trasporto: -15 ÷ + 55°C 20H max

## OMOLOGAZIONI E MARCHI

Standards CE: EN 55022 classe B /  
EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 55024  
Sicurezza: EN 60950

## TRATTAMENTO CARTA

- Velocità di trasporto: 800 mm./sec